


Standard tillbehör som ingår

Taktila knappar på plattform och stannplan.

Takljus som aktiveras av dörrlåssarna med timer för att ställa in tiden.
Nödsänkning med batteri.

Extra tillbehör som ingår

x
x
x

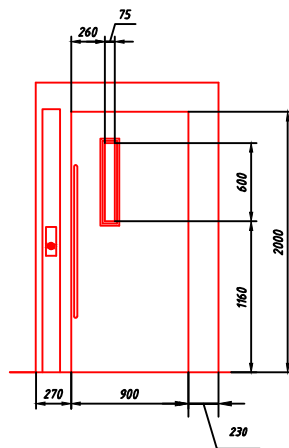

HÖGERHÄNGD DÖRR

TYP A1

PÅ PLAN "1"

Elektriska data

240 V, 2,2 kW Enfas 50 Hz.
Startström 11 A, driftström 10 A.


Beklädnad

Invändig beklädnad i Dobel 1072
bruten vit.
Utvändig beklädnad i Dobel 1072
bruten vit.

Observera

Var vänlig notera att det är mycket viktigt att byggnadens höjder stämmer överens med hissens lyfthöjd.
LYFTHÖJD 850 mm
från plan 0 till plan 1

BEKRÄFTELSE AV LYFTHÖJD OCH PLATS
FÖR DÖRRAR MÅSTE GES INNAN TILL-
VERKNING STARTAS.

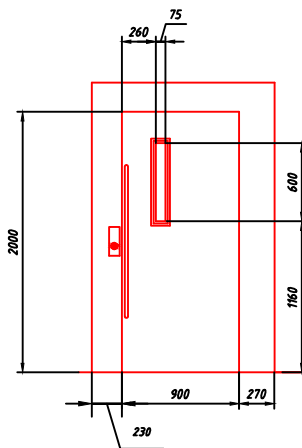

HÖGERHÄNGD DÖRR

TYP A1

PÅ PLAN "0"

Kundens åtaganden

- 1) Framdragning av 240 V en-fas 50 Hz 16 A samt nolla och skyddsledare.
- 2) Uppsättning av vägguttag 240 V en-fas 10 A i anslutning till hissen för serviceändamål.-
- 3) Belysning på stannplanen som ger min 50 lux vid golvet.
- 4) Golv/gropbotten skall vara jämnt, i våg och lodrät under valvgenomgång.
- 5) Sätta upp anslutningslister mellan hiss och byggnad.
- 6) Tillse att alla stannplan har en fri golvyta 1500 x 1500 mm framför dörrarna.
- 7) Tillse att det finns ström tillgänglig vid montage-starten.

8) Gropmått och valvgenomgång skall vara min 1440 x 1720 mm.

9) Tillse att det finns fri yta på min 1 m framför serviceluckan i övre dörrkarm.

EKEBERG 500

Det.-nr	Ant.	Benämning	Material	Dimension Skala	Anm.
				1:50	
			XX		
			XX		
					Dat. 130619
					Ritn. nr Ekeberg 500/4

PARTILLE HISS